

ミニルーター (高速ミニグラインダー)

この度は、プロクソン・ミニルーターをお買い上げ頂きありがとうございました。安全かつ能率よくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み下さい。また、この取り扱い説明書は大切にお手元に保管してください。

火災、感電、けがなどの事故を少なくするため、次に述べる安全上の注意を必ず守って下さい。


「シンボルとシグナル用語」の意味について

警告、注意文の頭部の表示 ▲ 警告 ▲ 注意 を意味します

▲ 警告 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

▲ 注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物の損害のみの発生が想定される内容のご注意。

■各部の名称

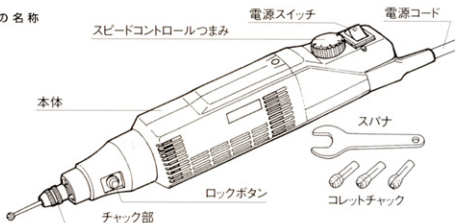

■仕様

電源 / AC100V・50/60Hz

絶縁構造 / 二重絶縁 □

消費電力 / 50W

回転数 / 8,000~20,000min⁻¹ (回/分)

無段電子コントロール付

チャック / φ2.35/φ3.0/φ3.2mm用付属

(φ2.35mm用は本機に装着されております。)

定格時間 / 15分

寸法 / 長さ250mm 重さ550g 太さ41mm

■用途

金属のみがき、金型修正、模型工作、一般彫刻など。

▲ 注意

- ・定格時間以上の連続使用はしないでください。 定格使用時間…15分
- ・長時間使用する場合は、指定の定格使用時間で必ず一度電源スイッチを切り(OFF)、約15分たってから使用してください。(電源スイッチの入切による連続運転は、連続使用と同様です。)

■先端ビット(別販売)などの取り付け、取り外し

▲ 警告

- ・先端ビット(アクセサリ)の取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグを電源コンセントより抜いてください。
- ・先端ビット(アクセサリ)は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- ・確実でない、はずれたり、けがの原因になります。作業に入る前に必ず試運転をしてください。
- ・電源スイッチを入れる前にはスパナなどの工具を必ず取り外してください。ロックボタンがある機種の場合は、必ずロックボタンが戻っていることを確認してから電源スイッチを入れてください。

●工場出荷時にφ2.35mm用のコレットチャックが取り付け済みです。

●先端ビットのシャフト径に合わせて、コレットチャックを交換してください。(下記3、4参照)



●シャフト径φ2.35mmの先端工具の場合



●コレットチャックの交換(φ2.35mm用からの交換の場合)

