

サービス

テクニカル インフォメーション


適用車種
R34

スカイライン (GT-R) 用 フロントスポイラー及びフロントディフューザー、ブレーキエアガイド整備要領のご案内

フロントスポイラー、フロントディフューザー及びブレーキエアガイドの整備要領を追加ご案内いたします。

1. 標準仕様

(1) フロントスポイラー

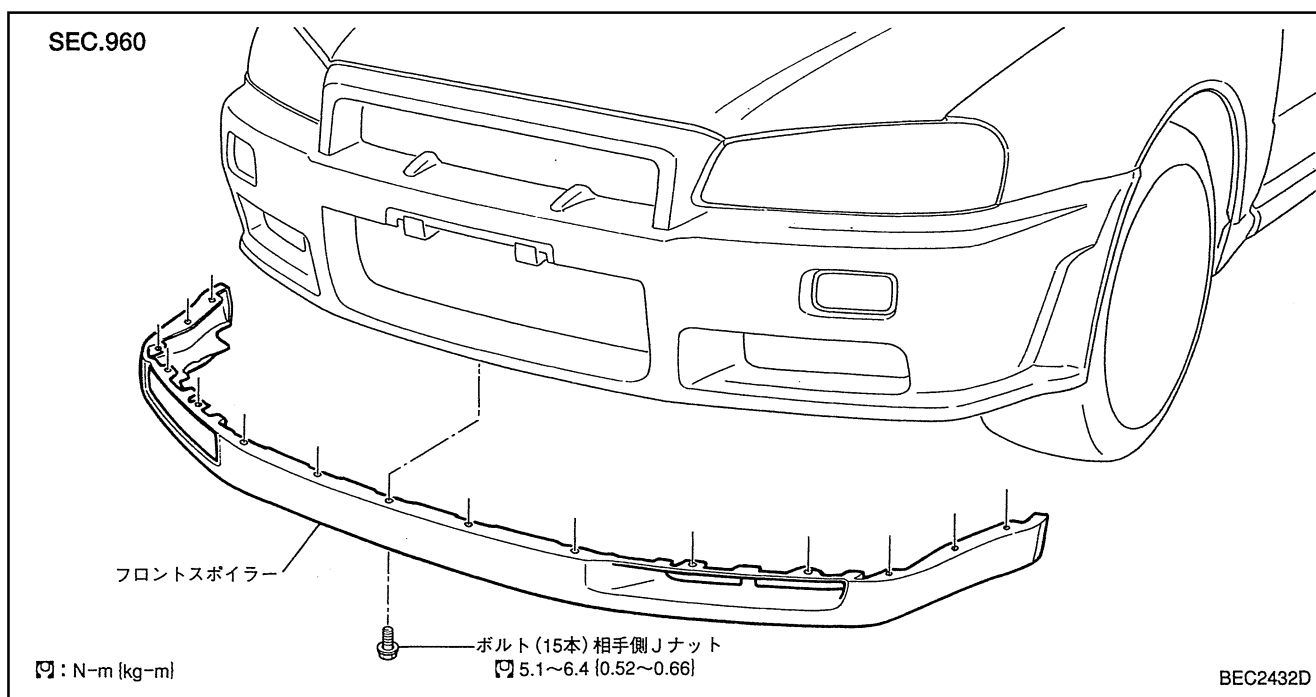

A602041-®

(2)ブレーキエアガイド

SEC.462

ボルト(左右各4本)
□ 5.1~6.4 [0.52~0.66]

Jナット
(左右各3個)

ブレーキエアガイド(左)

※ Jナット
(左右各4個)

ブレーキエアガイド(右)

ボルト(左右各3本)
□ 5.1~6.4 [0.52~0.66]

□ : N-m [kg-m]


BEC2433D

参考：上図※印（Jナット左右各4個）はブレーキエアガイドに
セットされている。

2. V・spec仕様

(1) フロントスポイラー


SEC.960

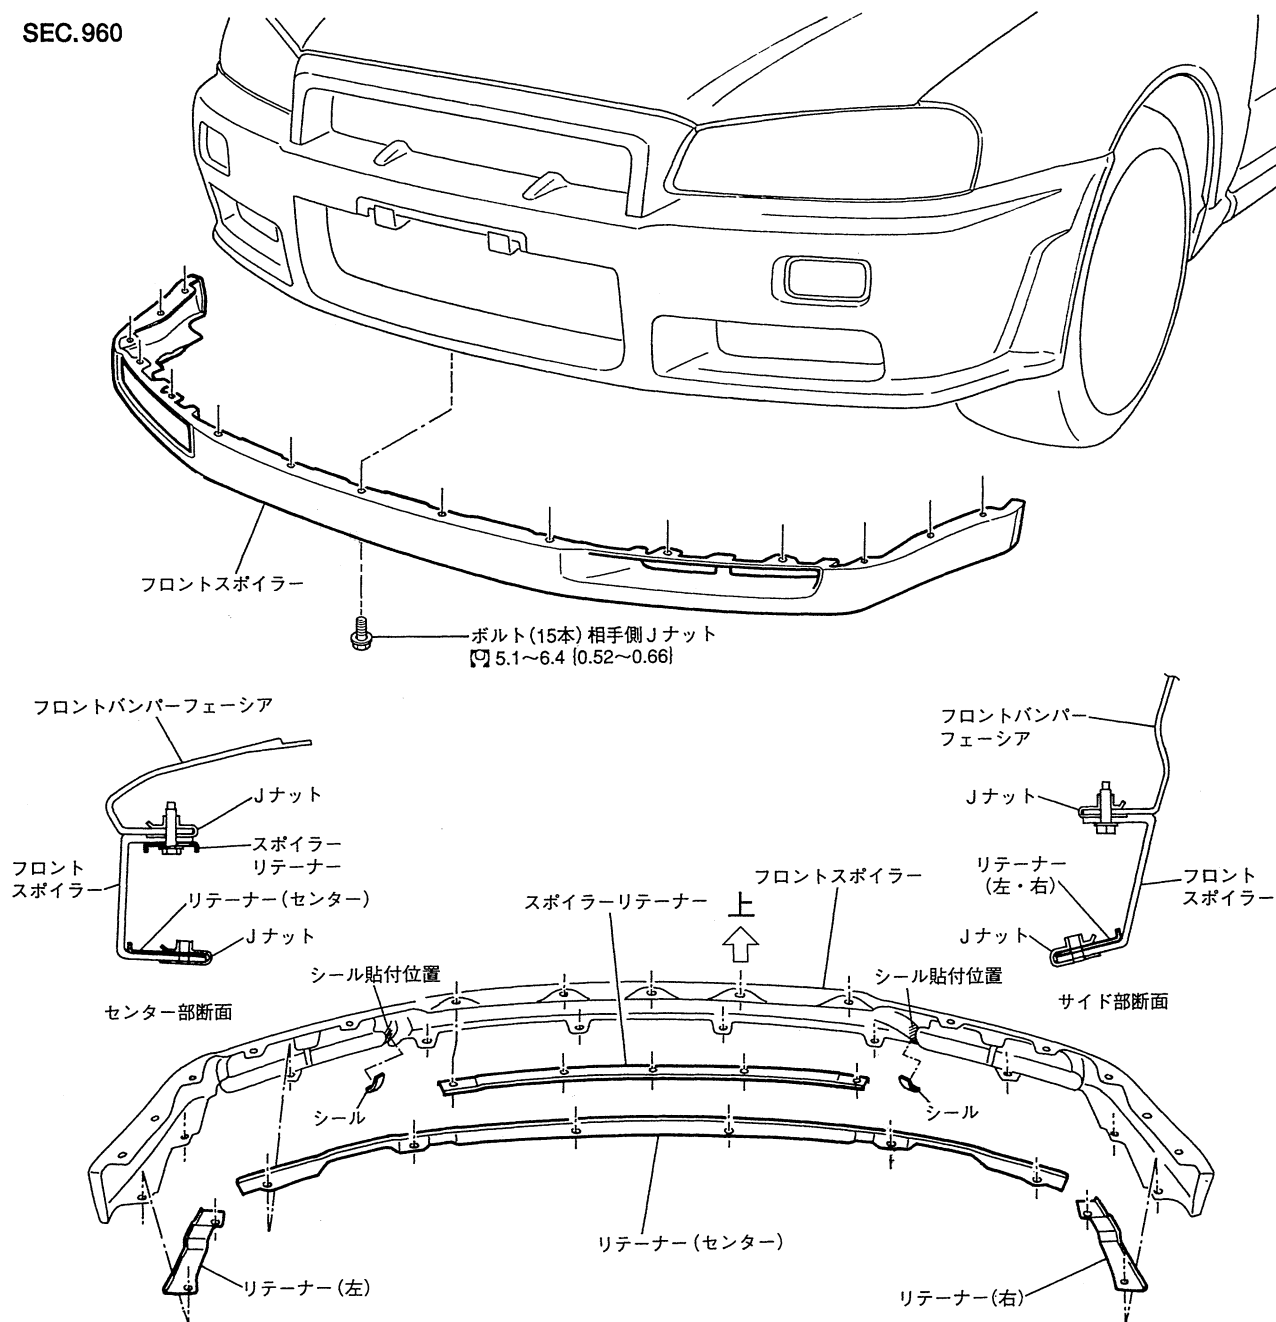

[5] : N-m (kg-m)

BEC2434D

(2)フロントディフューザー

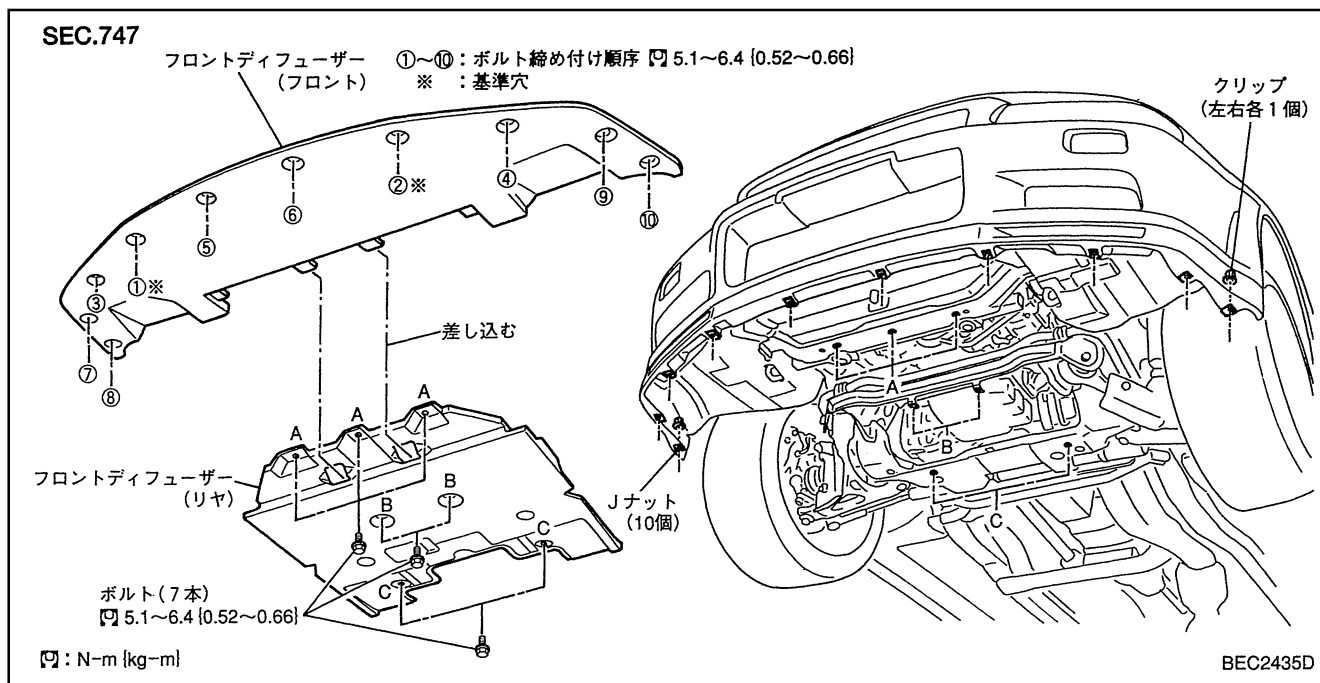

〔ポイント〕 上図フロントディフューザー (フロント) 両端のボルト⑧⑩先端にクリップを組み付ける。