

エステルバンド用シール
エスグリップシール

札幌産業(株)

エステルバンド・ヘビーバンド対応シール

エスグリップシール

特長

- 接合部の接続強度が安定しています。
- 従来のシール金具止めに比べて高い強度が得られる為に、バンドの性能をフルに利用出来ます。
- 動力源が不要なので、梱包作業の場所を選びません。
- エスグリップシールで高い接合強度が得られますので、従来の様な高価な梱包機器の購入の必要がありません。

※ エスグリップシールは専用の封緘機(GS-1)以外は使用できません。

☆シール内側に突起部が出ていますので、封緘機で締めた時にバンドにくい込み、接続の強度がアップします。

■接続強度の比較(当社比参考)


製品名	エステルバンド			ヘビーバンド
	19 m/m (0.4)	19 m/m (0.5)	16 m/m (0.5)	
規格	19 m/m (0.4)	19 m/m (0.5)	16 m/m (0.5)	1935
バンド強度	300 kg	400 kg	300 kg	350 kg
接続強度	215	288	224	215
保持率	71%	72%	74%	61%

■材質

メッキ銅板

■入数

1ケース 1,000個入

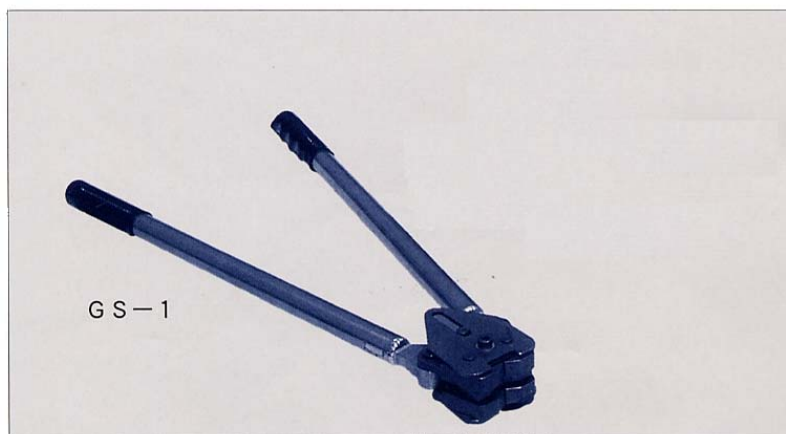

GS-1 封緘機

規格: W D L
14.5×5.5×49.5 cm

重量: 1.2 kg

こんなときに御検討下さい

【溶着式結束機の欠点を補えます】

- ・機械が高価で小ロット梱包にはコスト負担が大きい→低コストで導入できます
- ・溶着作業のバラツキの管理が不安→目視確認が容易
- ・機械が故障した時の予備機が必要になる→予備機として導入してください

【従来のシール結束ではバンドの強度が生かせない】

- ・従来のシールでは結束強度が弱くせいかくのプラバンドの強度が生かせず抜けてしまうこともありました
- エステルバンド対応のシールと結束機を御使用下さい