





ダボの大きさに
穴をあけておく。
穴に ぼうを
さしこむ


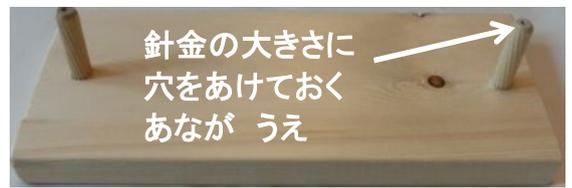


100均防犯ベル

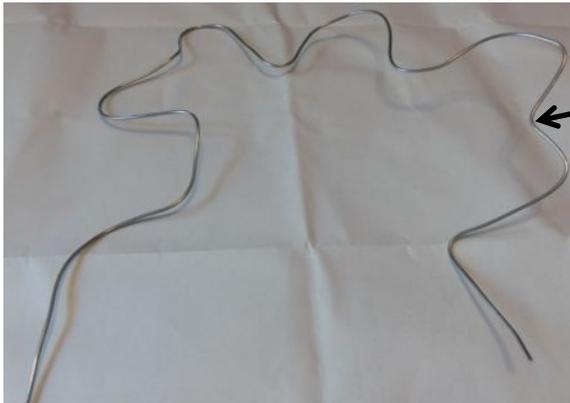

はりがね(アルミ)を
まげる

はりがねを さしこむ

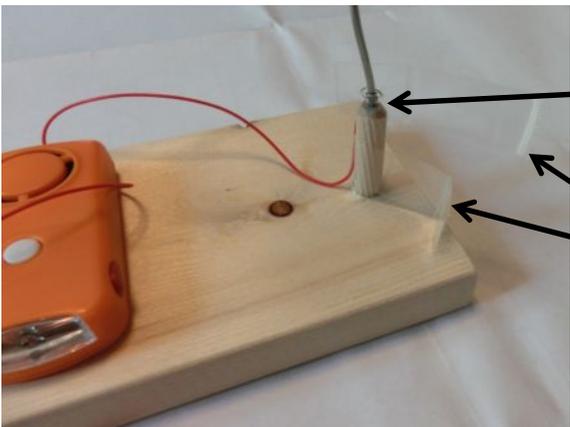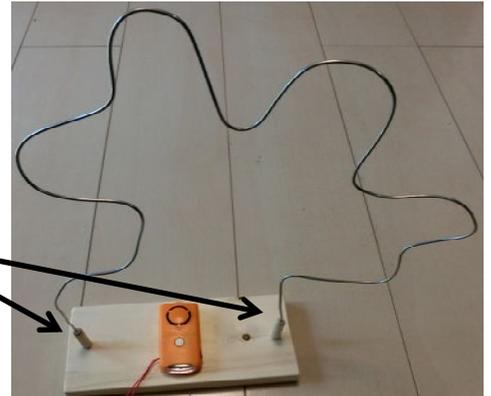


みじかい ほうの せんを はりがねに
まきつけて セロテープで とめる

セロテープ

※防犯ベルは、内部の加工が必要
電池ホルダー一部に細い電線、長短を
半田付けする。
電線同士を短絡するとベルが鳴るよう
にする。
ストッパーは抜いておく。

棒の先端に穴をあけておく。
針金の 輪を 棒に さしこむ

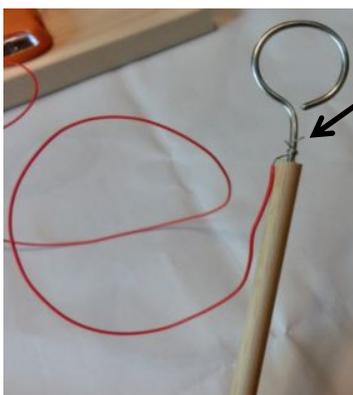

ながい ほうの せんを まきつける



セロテープで とめる



はりがねに ふれないように うごかす