

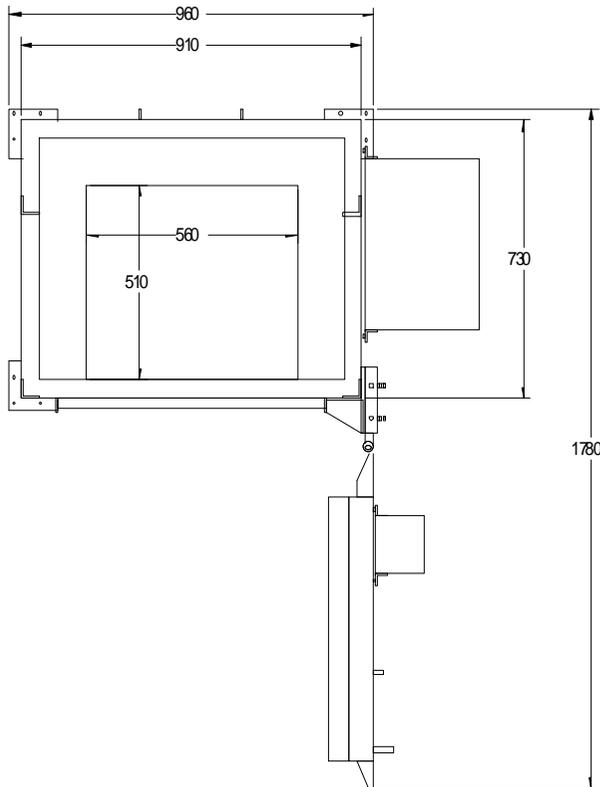
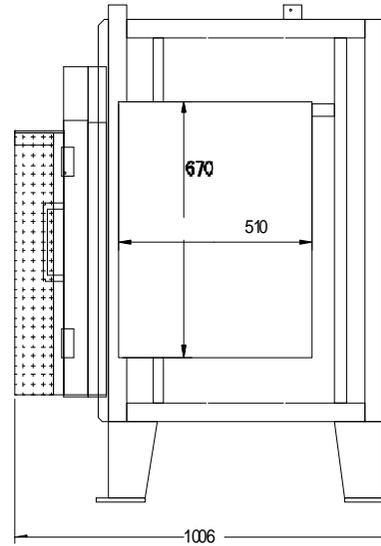


KHK-10FDP (酸化用)

仕 様

型 式	KHK-10FD (酸化用)	
用 途	陶磁器焼成用	
外寸法	1.240×1.006×1.300	
内寸法	560×510×670	
炉 材	耐火熱レンガ+耐火ボード	
壁 厚	165mm	
棚 板	400×450×10 1枚敷	
温度調整	プログラム式	
電 源	単相200v	3相200v
電気容量	10.5kw 52.5A	10.5kw 30A
発熱体	波型ヒーター	
重 量	600k g	
附属品		




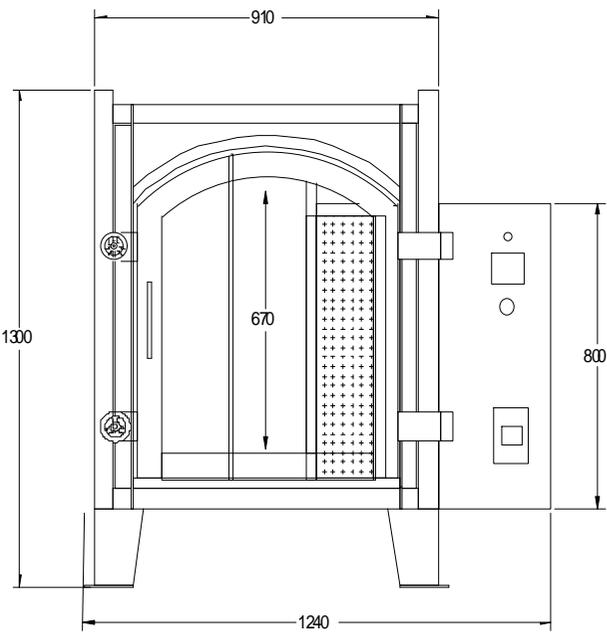


承認	作成	作成日	2004年2月25日	縮 図
		講師線産業	平和陶芸窯	1/20

KHK-15FDP (酸化用)

仕 様

型 式	KHK-15FDP (酸化用)	
用 途	陶磁器焼成用	
外寸法	1480×1035×1531	
内寸法	810×510×770	
炉 材	耐火断熱レンガ+耐火ボード	
壁 厚	165mm	
棚 板	300×450 2枚敷	
温度調整	プログラム式	
電 源	単相200v	3相200v
電気容量	15kw75A	15kw43A
発熱体	波型ヒーター	
重 量	850kg	
附属品		


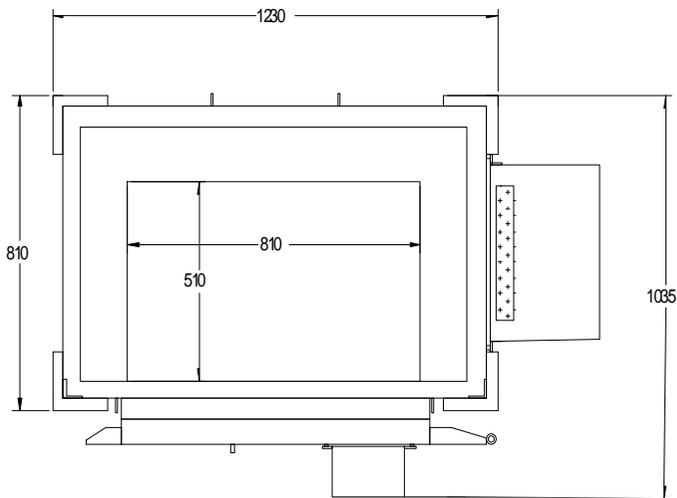
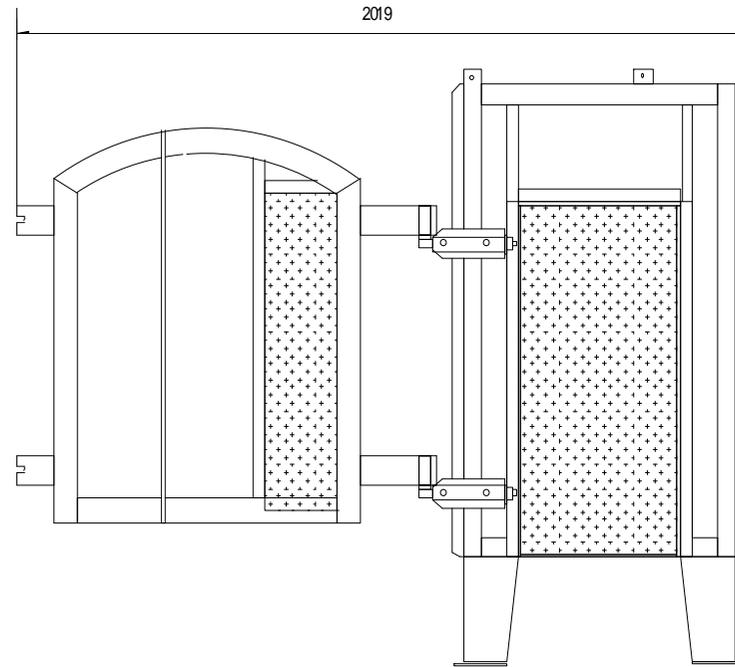
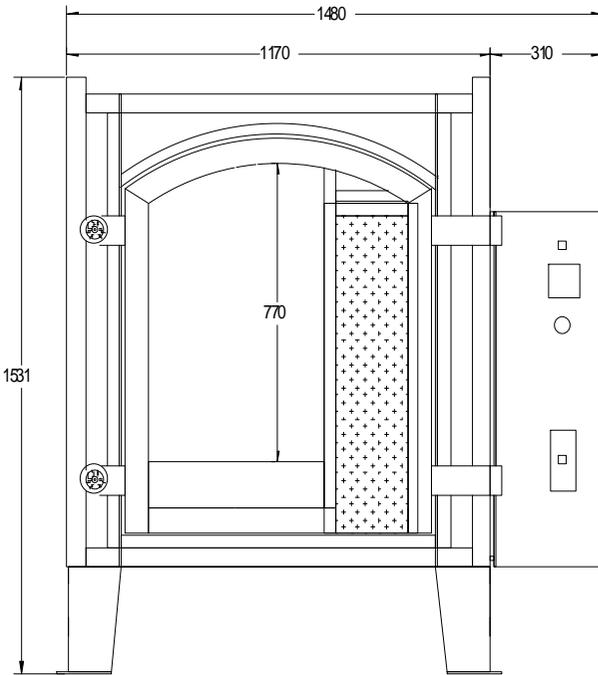


承認	作成	作成日	2003年4月	縮 図
		講線産業	平和陶芸窯	1/20

KHK-20FDP (酸化用)



仕様

型式	KHK-20FDP (酸化用)
用途	陶磁器焼成用
外寸法	1.727×1.092×1.566
内寸法	1.040×510×860
炉材	耐火断熱レンガ+耐火ボード
壁厚	165mm
棚板	400×450×10 2枚敷
温度調整	プログラム式
電源	3相200v
電容量	20kVA
発熱体	波型ヒーター
重量	1,200kg
附属品	

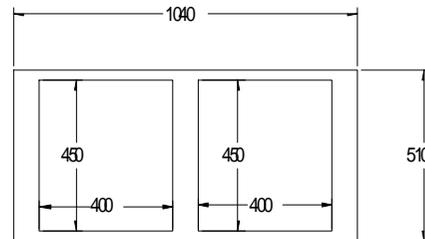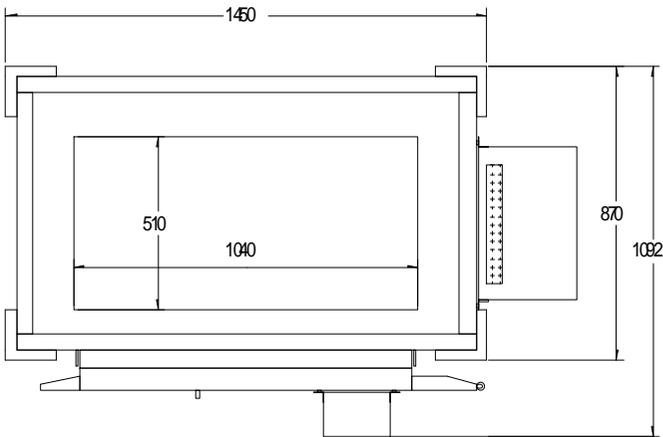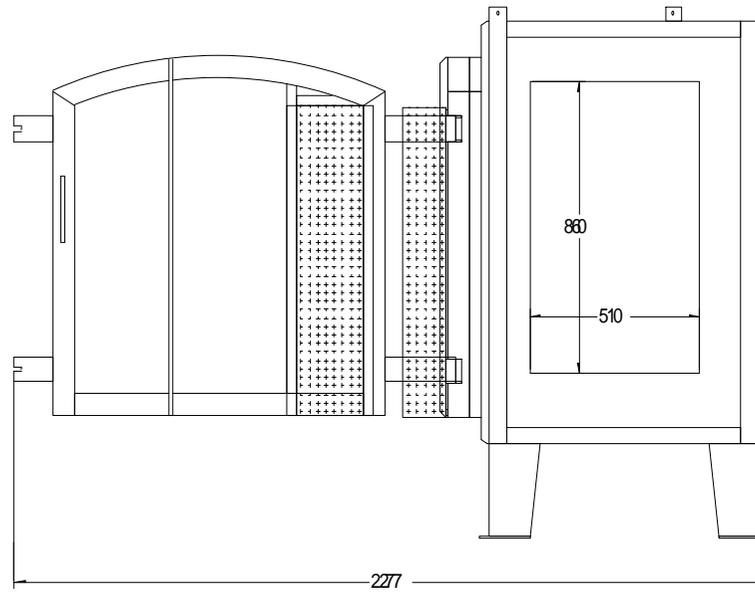
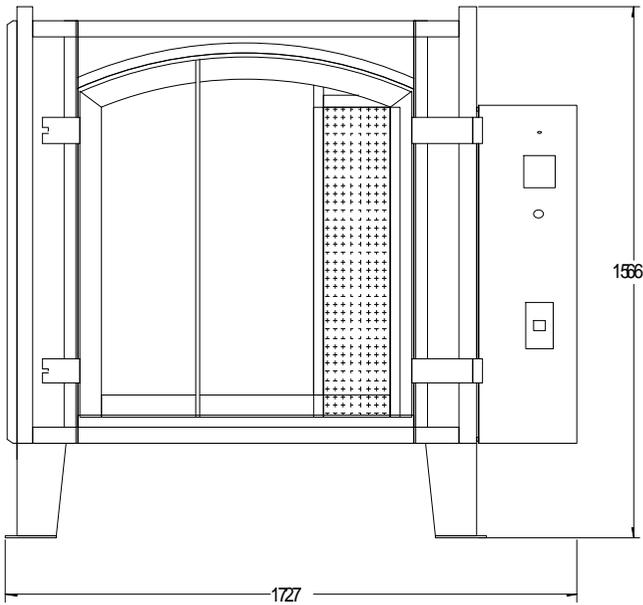


承認	作成	作成日	2014年2月5日	縮図
		講線産業	平河陶芸窯	1/22

KHK-25FDP (酸化用)

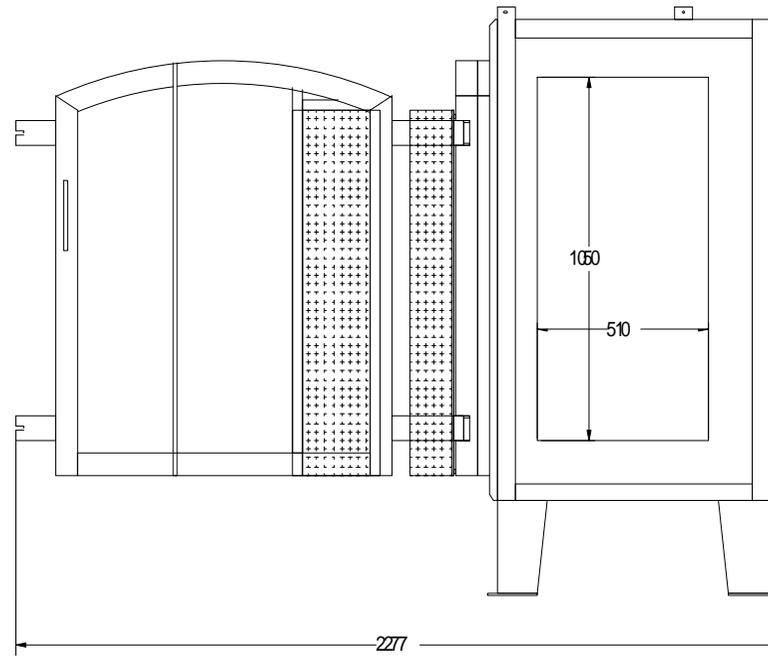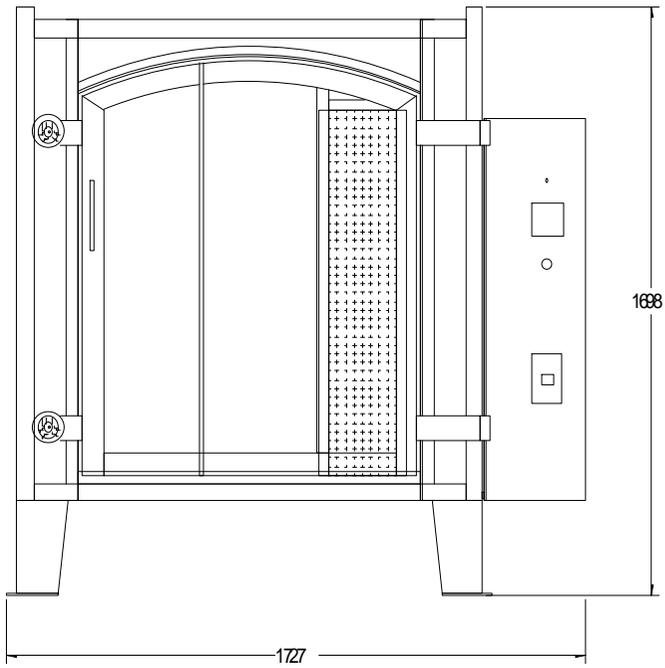

仕 様	
型 式	KHK-25FDP (酸化用)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1.727 x 1.092 x 1.688
内寸法	1.040 x 510 x 1.050
炉 材	耐火断熱レンガ+耐火ボード
壁 厚	165mm
棚 板	400 x 450 x 10 2枚敷
温度調整	プログラム式
電 源	3相200v
電容量	25kvar3A
発熱体	波型ヒーター
重 量	1.300kg
附属品	

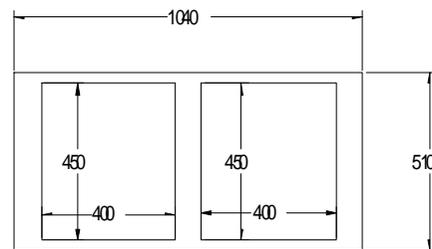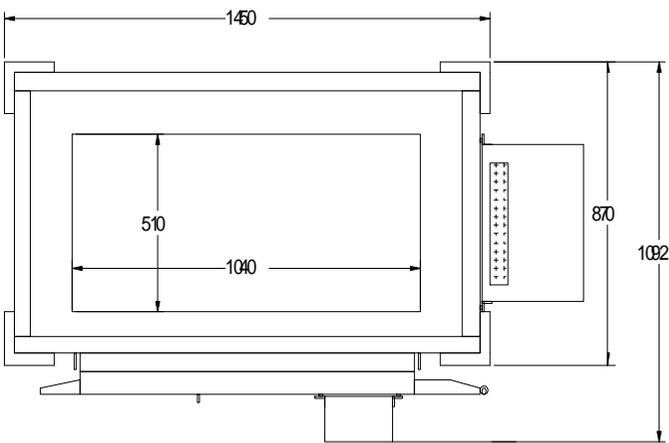

承認	作成	作成日	2004年2月25日	縮 図
		講師産業	平河陶芸窯	1/22