

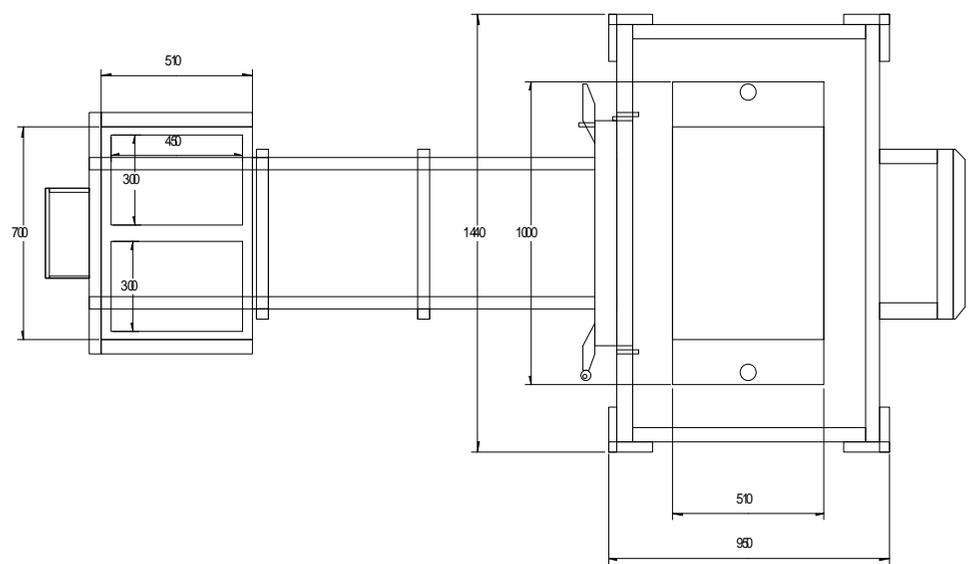


# KHK-30S

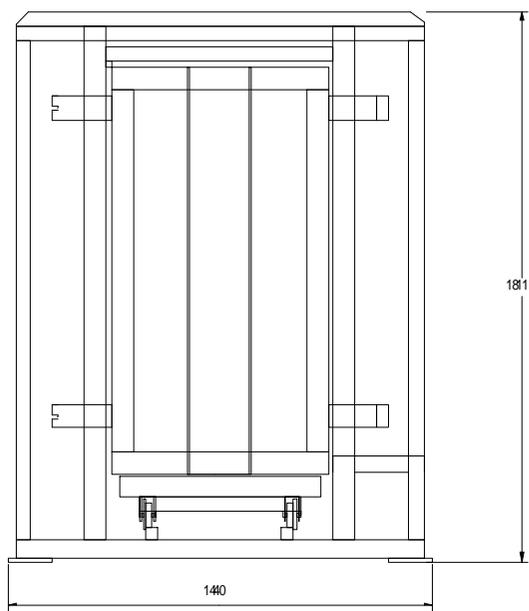



## 仕 様

型 式	KHK-30S (灯油)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1.440×3.159×1.811
内寸法	700× 510 ×1.000
炉 材	耐火断熱レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	300×450 2枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	1.500k g
附属品	棚板 8枚 L型支柱 1~5寸 各6本 灯油単体バーナー 2本 オイルタンク5ℓ 1本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

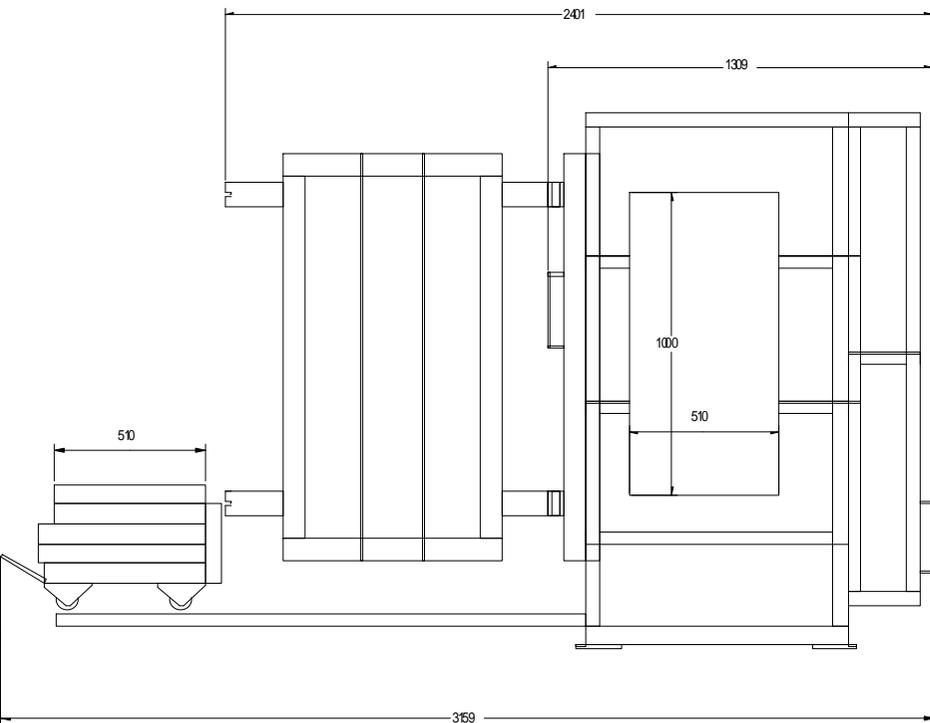


承認	作成	作成日	2004年6月17日	図番
		講線産業	平和陶芸窯	T-30-S
				縮図
				1/25

KHK-50S

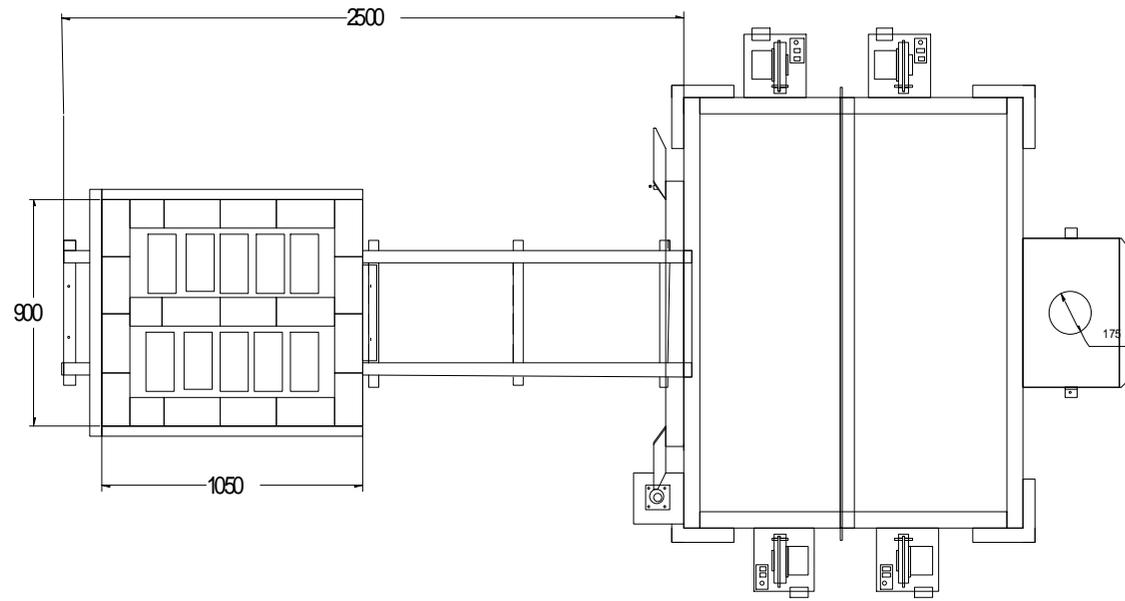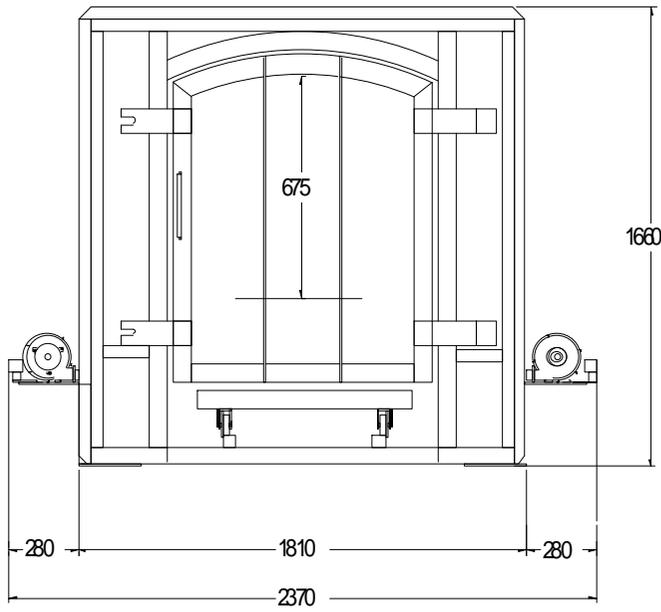




仕 様

型 式	KHK-50S (灯油)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1.810×4.305×1.660
内寸法	900×1.050× 675
炉 材	耐火煉レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	400×450 4枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	2.500 kg
附属品	棚板 12枚 L型支柱 1~5寸 各12本 灯油単体バーナー 4本 オイルタンク5リットル 1本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

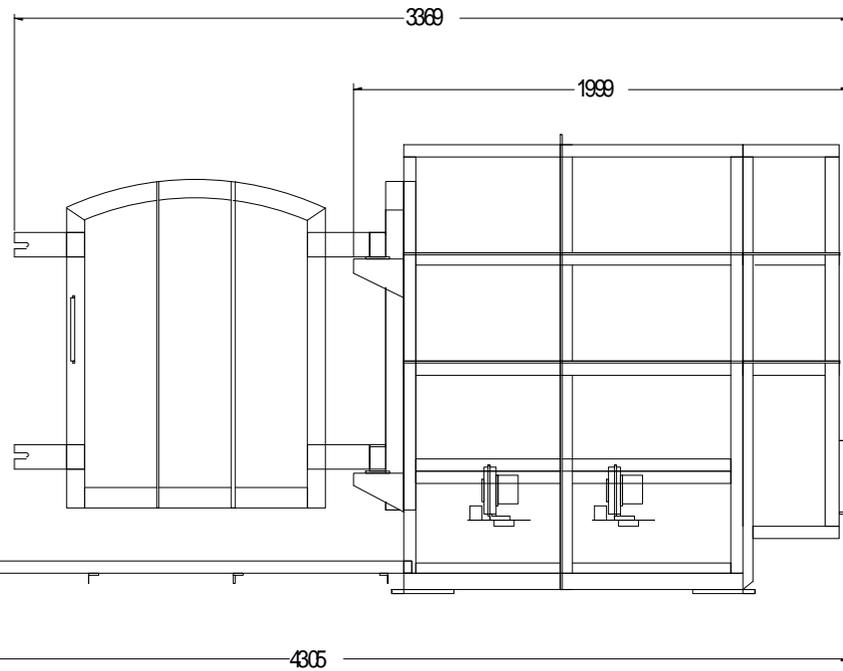

承認	作成	作成日	2004年6月7日	図番
		謙和線産業	平和陶芸窯	T-60S
				縮図




# KHK-50S

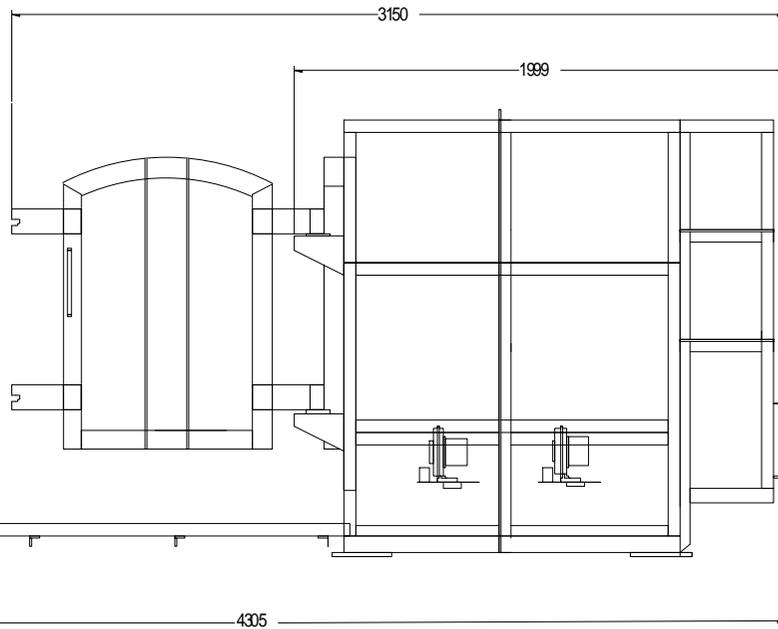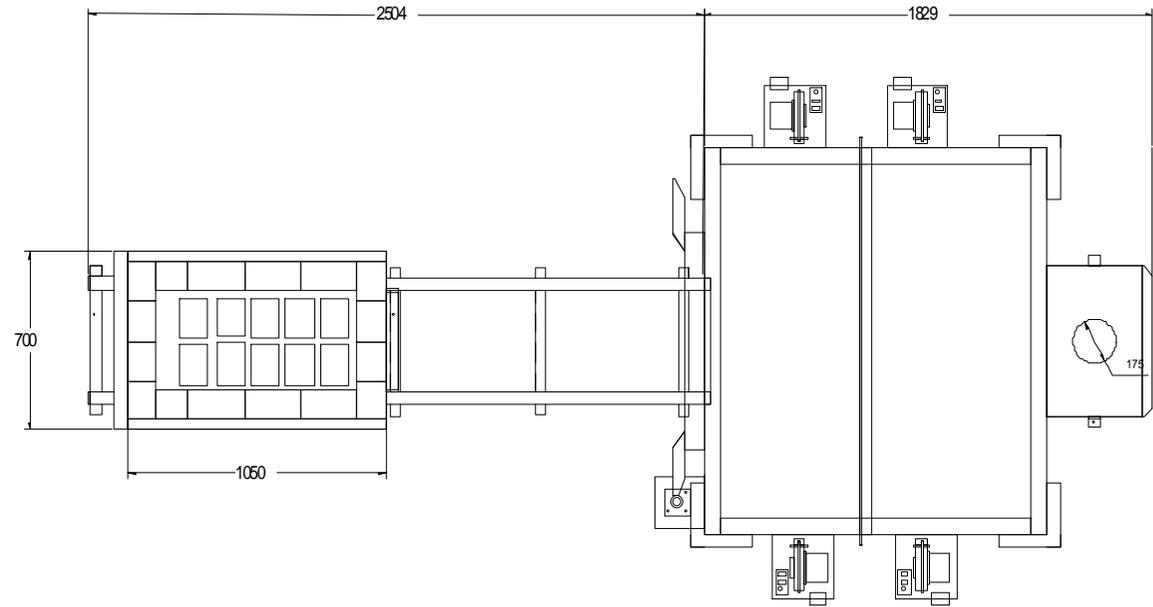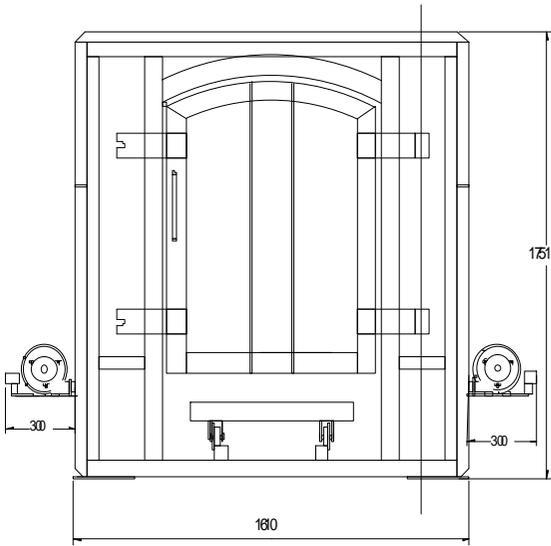

## 仕 様

型 式	KHK-50S (灯油)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1,610×4,305×1,751
内寸法	900×1,050×810
炉 材	耐火レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	300×450 4枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	2,500kg
附属品	棚板 12枚 L型支柱 1~5寸 各2本 灯油本体バーナー 4本 オイルタンク5リットル 1本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

承認	作成	作成日	2007年6月7日	図 番
		講線産業	平和陶芸窯	T60-S
				縮 図
				1/30

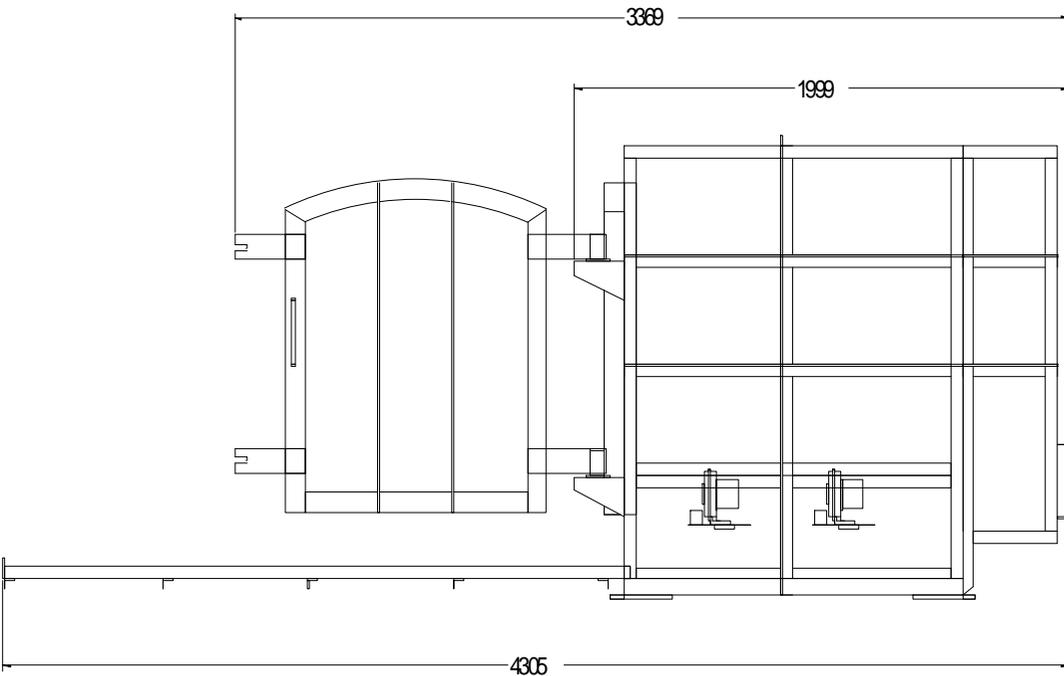
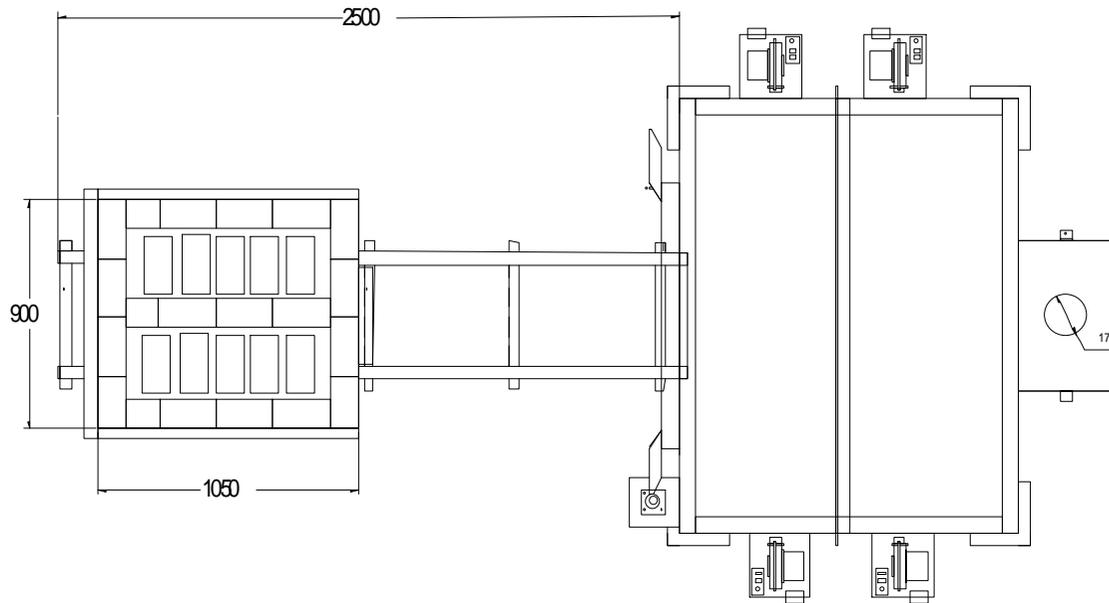
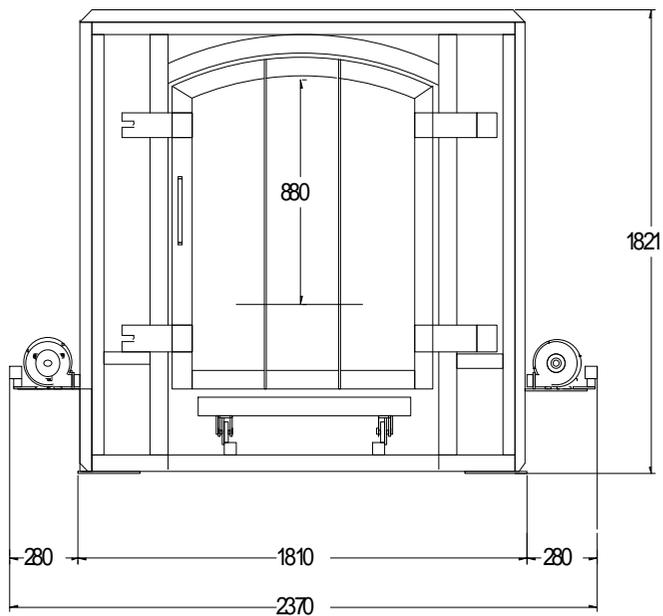


仕 様

型 式	KHK-70S (灯油)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1.810×4.305×1.821
内寸法	900×1.050×880
炉 材	耐火煉レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	400×450 4枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	2.700kg
附属品	棚板 12枚 L型支柱 1~5寸 各12本 灯油単体バーナー 4本 オイルタンク5リットル 1本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

承認	作成	作成日	2004年6月7日	図番
		謙和線産業	平和陶芸窯	T-70S
				縮図

# KHK-80S

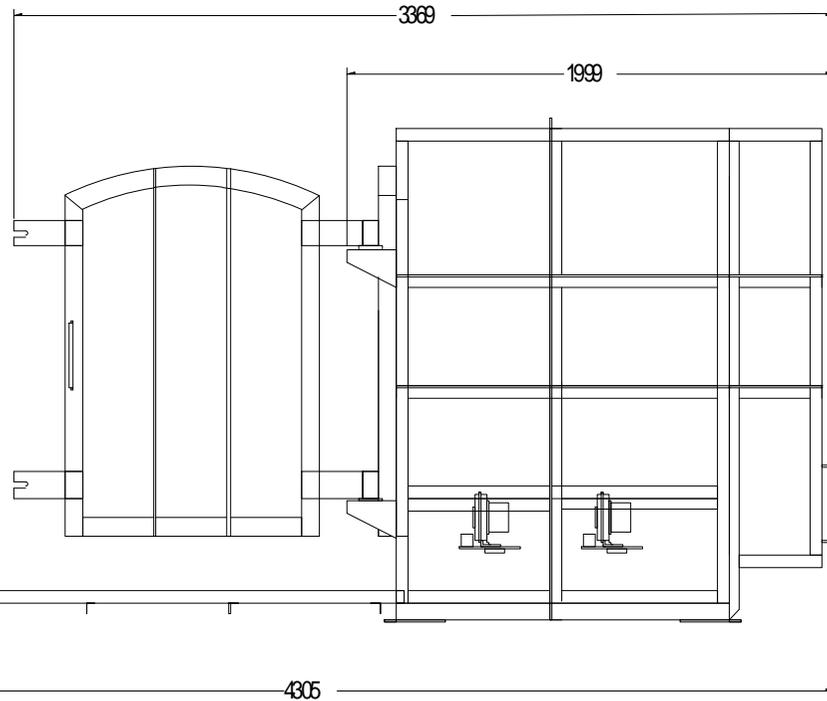
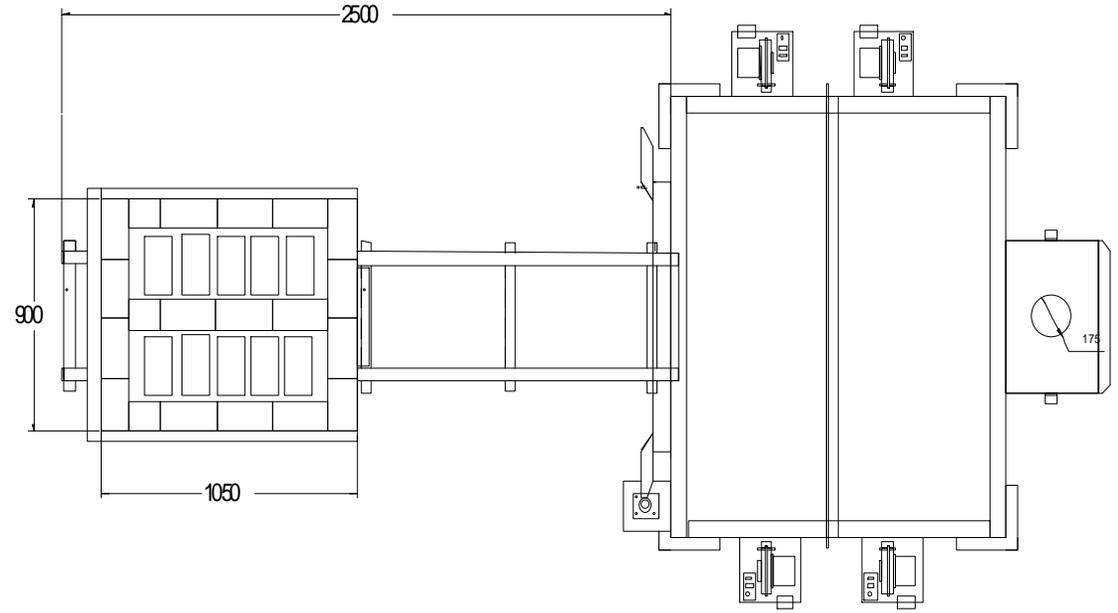
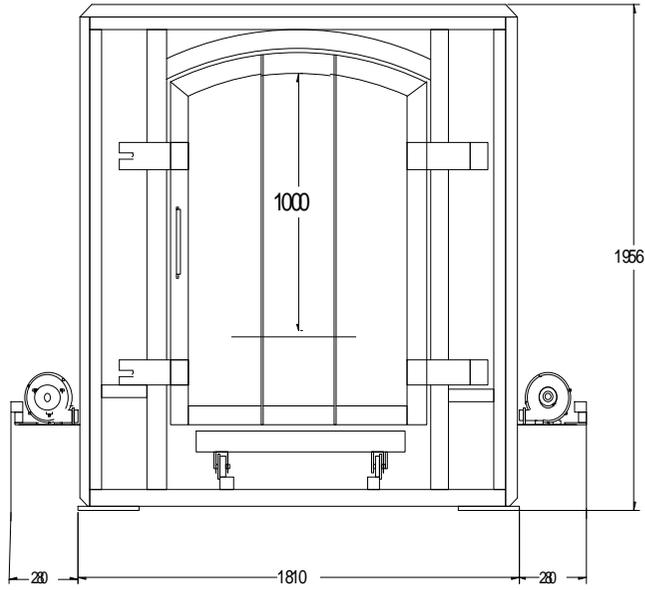


## 仕 様

型 式	KHK-80S (灯油)
用 途	陶磁焼成用
外寸法	1,810×4,305×1,956
内寸法	900×1,050×1,000
炉 材	耐火熱レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	400×450 4枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	3,000kg
附属品	棚板 12枚 L型支柱 1~5寸 各2本 灯油単体バーナー 4本 オイルタンク5リットル 1本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

承認	作成	作成日	2004年6月7日	図番
		講師産業	平和陶芸窯	T-80S
				縮図
				1/30

# KHK-100S

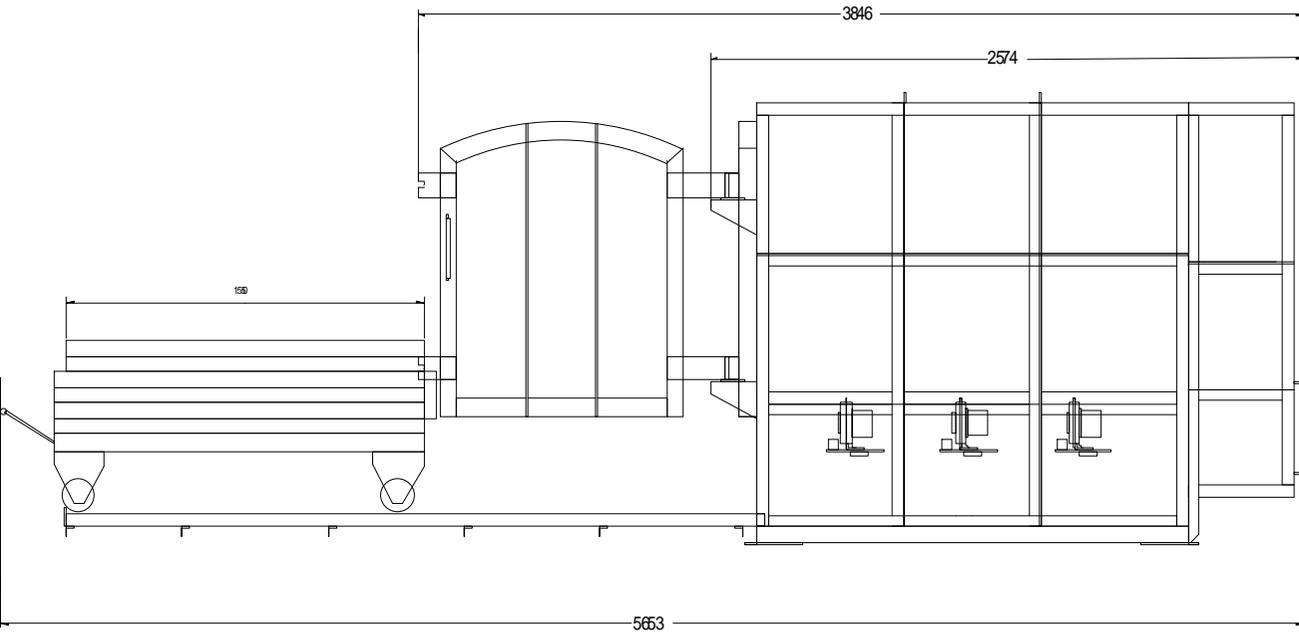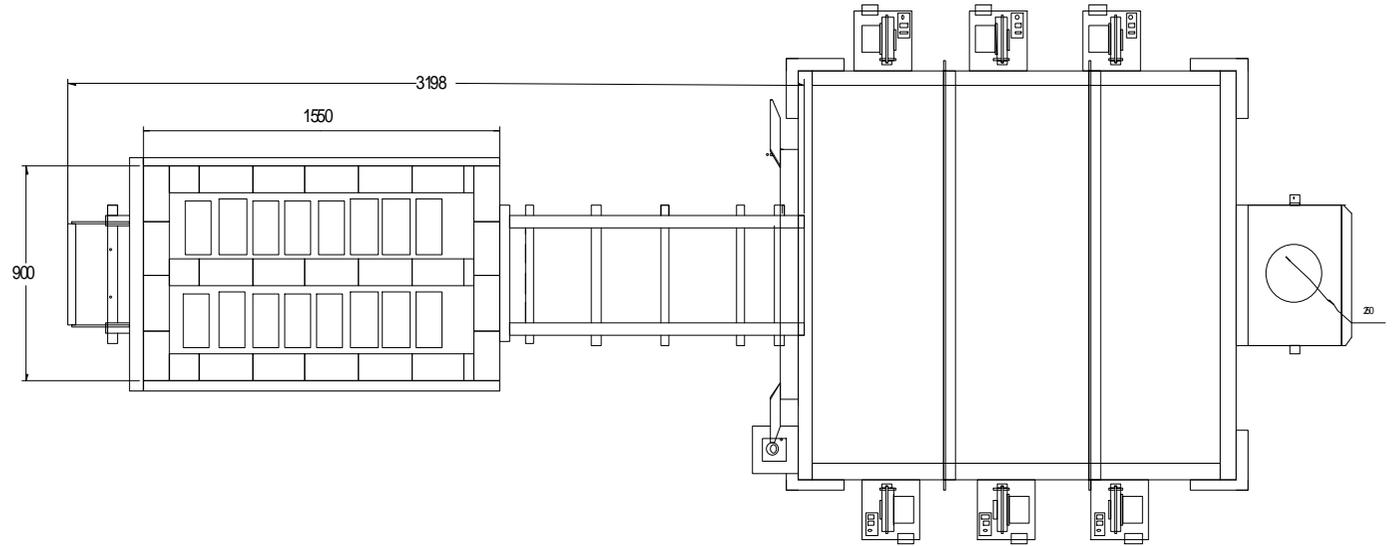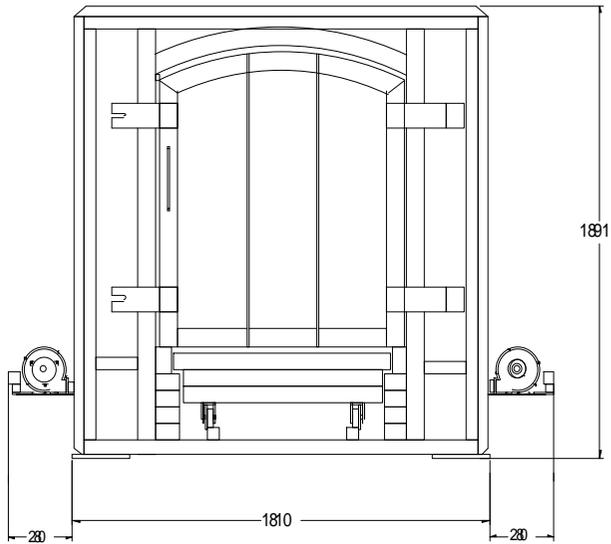

## 仕 様

型 式	KHK-80S (灯油)
用 途	陶磁器焼成用
外寸法	1.810×5.653×1.891
内寸法	900×1.550× 870
炉 材	耐火断熱レンガ
壁 厚	180mm
棚 板	400×450 6枚敷
温度調整	灯油式
電 源	単相100v
重 量	3.200 k g
附 属 品	棚板 18枚 L型支柱 1~5寸 各18本 灯油単体バーナー 4本 オイルタンク(5L) 2本 ホース 1式 角栓 2個 丸栓 4個

承認	作成	作成日	2004年6月17日	図番
		謝線産業	平和陶芸窯	T-80-S
				縮図
				1/32