



5G缶内装袋

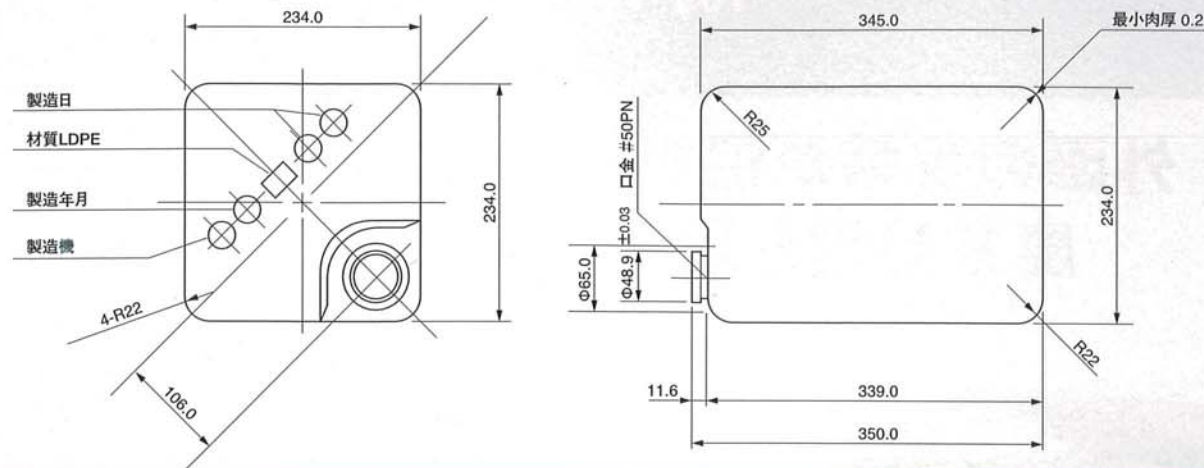

Cテナー 18ℓ

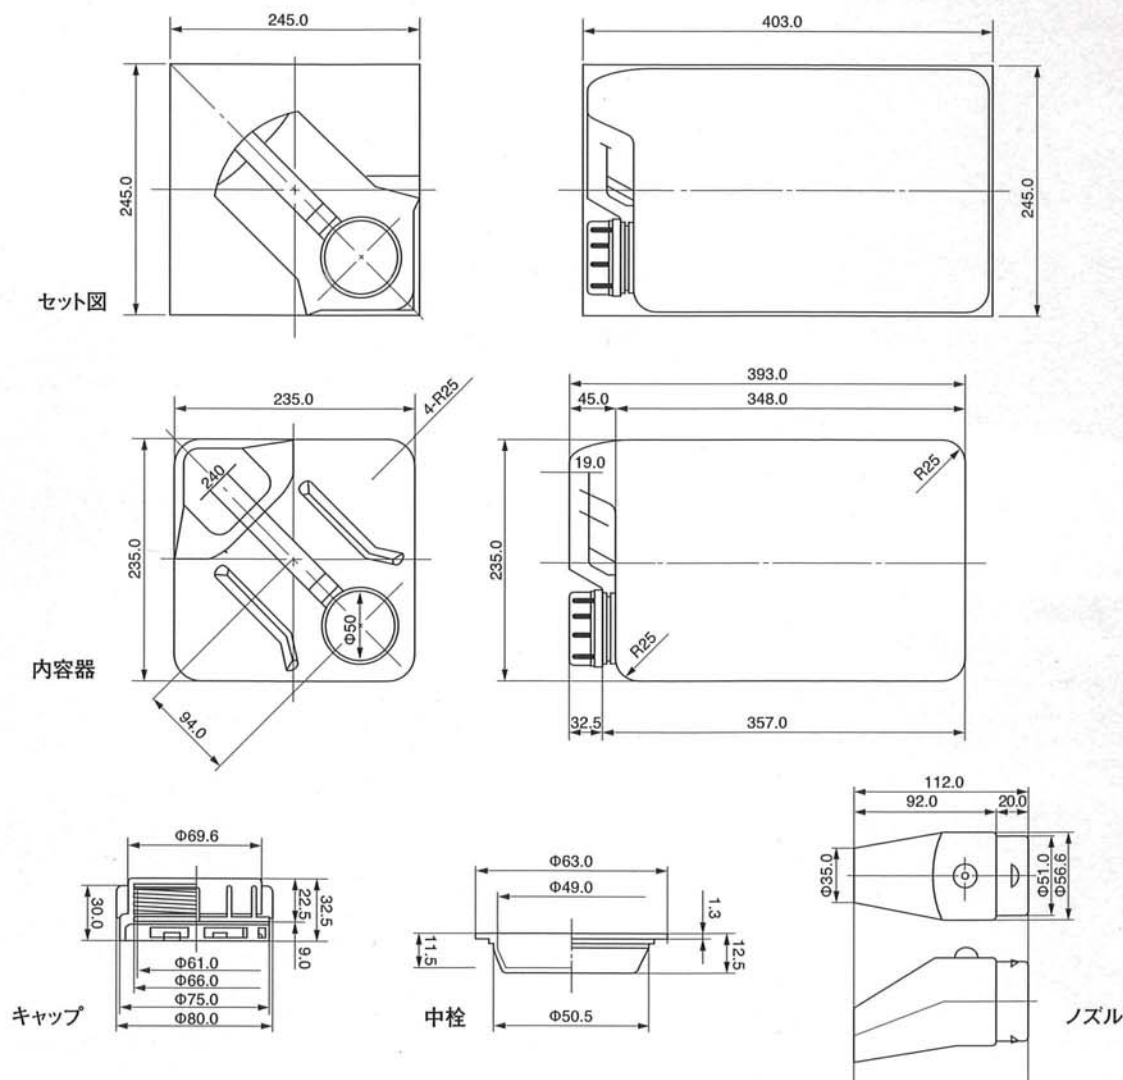

大阪樹脂工業株式会社 円明工場

本社 〒582-0020 大阪府柏原市片山町20-5
TEL 0729-77-9553 FAX 0729-77-4760
円明工場 〒582-0027 大阪府柏原市円明町699-3
TEL 0729-75-1135 FAX 0729-75-1145

伝統ある商品 5G缶内装袋



ゴミの減量が図れる! Cテナー

使いやすく、廃棄物の削減が図れる液体容器です。



本品はKHK試験缶
の資材として
合格しております

本品は薬発第255号に基づく
自治省令第37号による
危険物運搬容器に関する
試験(包装等級Ⅱ)に
合格しております

大阪樹脂工業株式会社

5G缶内装袋

耐久性に優れ、製缶しやすい、
5G缶用内装容器です。



- 5ガロン缶内装用のポリエチレン製薄肉容器です。
- 口金種類は#50の他に#70があります。
- ネジ口金を必要とする場合はご相談ください。
- 18ℓ用の他、10ℓ、20ℓも準備してあります。
- 充填口は5ガロン缶と同じ位置です。



18-50



18-70

■5G缶内装袋 仕様

品番	容量(ℓ)	充填口内径(mm)	内容器寸法(mm)	結束単位	材質	用途
18-50	18	40φ	234×234×345H	1箱 (16本入り)	内装袋本体:低密度ポリエチレン 口部:低密度ポリエチレン 中栓:低密度ポリエチレン キャップ:金属 プロテクター:高密度ポリエチレン	工業薬品・界面活性剤・ 水性塗料・ワックス・染料・ 顔料・食品・食品添加物・ 油脂類・果汁・農薬・肥料など
18-70	18	59φ	234×234×345H	1箱 (16本入り)		

■取り扱い上の注意

1.液温度は60℃以下にして充填してください。2.再使用しないでください。3.内装容器はポリエチレン製ですので火気より2m以上は離して保管してください。4.1年以上の長期にわたる保管は避けてください。5.保管の際、横積みは避けてください。6.容器は、投げたり、落としたり、引きずったりしないで丁寧に扱ってください。

Cテナー

10ℓ 18ℓ 20ℓ

外函の美装が保て、充填作業もラクラク、
廃棄処理も容易な液体容器です。



- ポリエチレン製の薄肉容器と段ボール外函の複合容器です。
- あらかじめ組み立ててご提供します。
- 内装容器は取っ手付きの自立タイプで、外函に取っ手用のバンドを掛けたりする必要はありません。
- バンドで持ち上げないため、外函を傷めることなく着荷状態が安定しています。
- 内装容器に溝に外函が差し込める方式で、内装容器を傷めることなく外函にしっかり固定できます。
- 外装の外函にはオリジナル印刷が可能です。
- シールキャップ仕様ですから封印作業は不要です。
- 用途に合わせてガス抜きキャップも準備してあります。
- 容器の廃棄処理をより容易にするため、内装容器を柔らかい高圧ポリエチレン主体で仕上げました。

使用後の容器の回収、廃棄処分までのフォローも可能です。
大阪府許可 第2720013560号



開封済みか一目で分かるシールキャップ仕様です。



液出しノズル



■Cテナー 仕様

品番	容量	口部内径	総重量	容器外寸法	外箱材質	材質	用途
CT-10	10ℓ	50.0mm	610g	235×235×266H	B/F	内容器:低密度ポリエチレンと 高密度ポリエチレンの混合材	工業薬品・界面活性剤・ 水性塗料・ワックス・ 染料・顔料・食品・ 食品添加物・油脂類・ 果汁・農薬・肥料など
CT-18	18ℓ	50.0mm	890g	245×245×396H	B/F		
CT-18G	18ℓ	52.5mm	920g	252×252×403H	A/F	中栓:低密度ポリエチレン	
CT-20	20ℓ	50.0mm	990g	267×267×398H	A/F	キャップ:高密度ポリエチレン	
CT-20G	20ℓ	52.5mm	990g	267×267×398H	A/F		

■取り扱い上の注意

1.先のとがったものが当たらないように注意してください。2.液温度は60℃以下にして充填してください。3.再使用しないでください。4.外函は段ボール製ですので湿気を吸わないように、また水に濡らさないように御注意ください。5.内装容器はポリエチレン製ですので火気より2m以上は離して保管してください。6.1年以上の長期にわたる保管は避けてください。7.保管の際、横積みは避けてください。8.容器は、投げたり、落としたり、引きずったりしないで丁寧に扱ってください。9.内装容器は使用後、内容物が残らないように処理して、内外を洗ってから産業廃棄物として処分してください。