
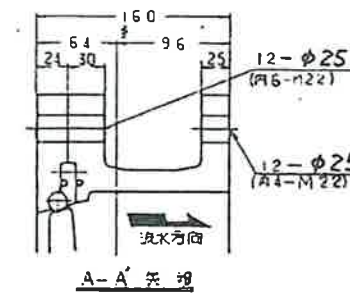

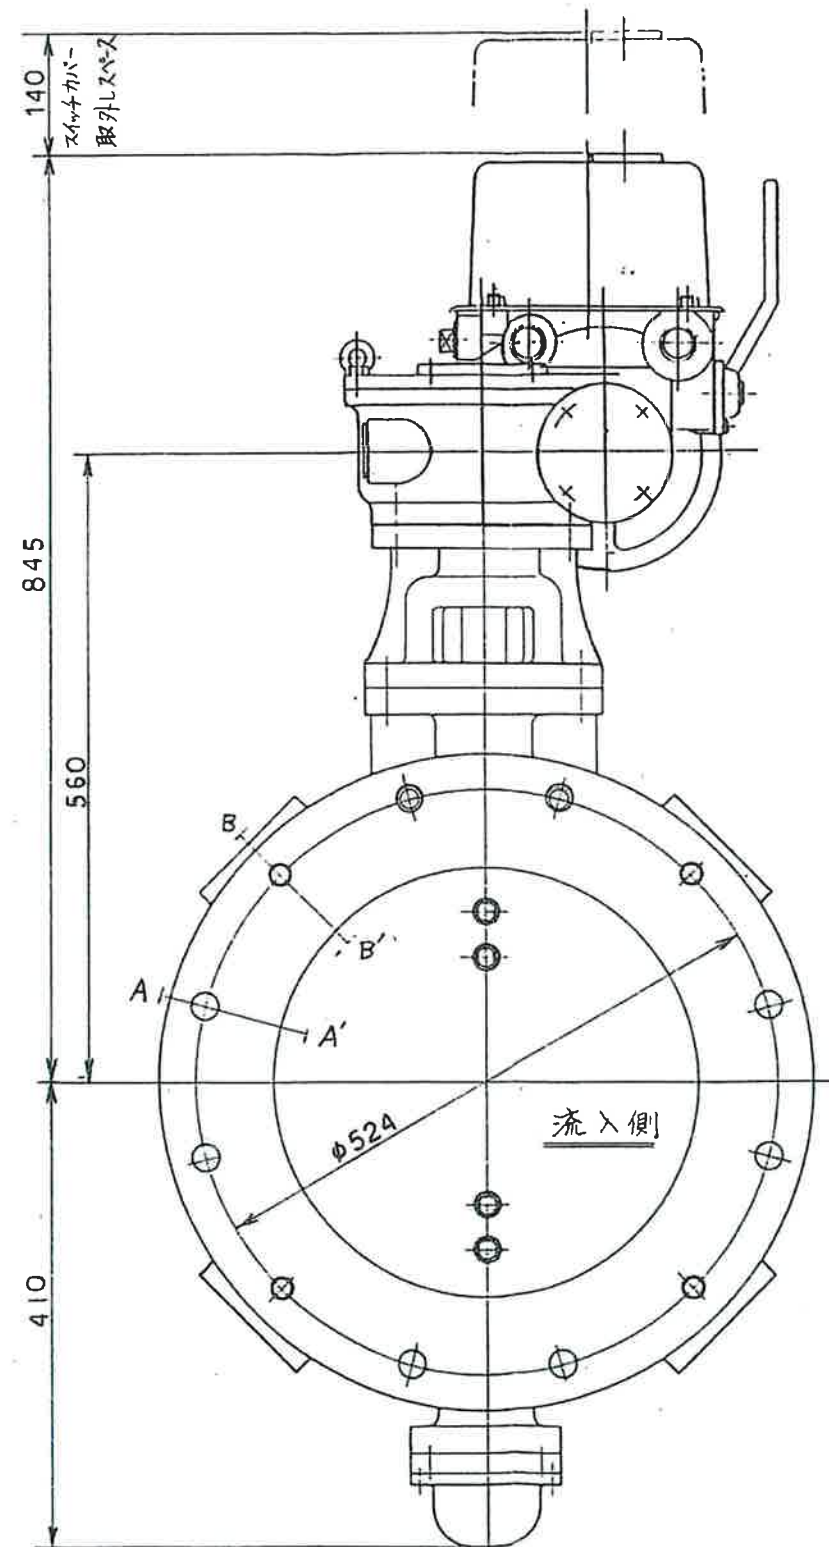


参考 既設仕様図

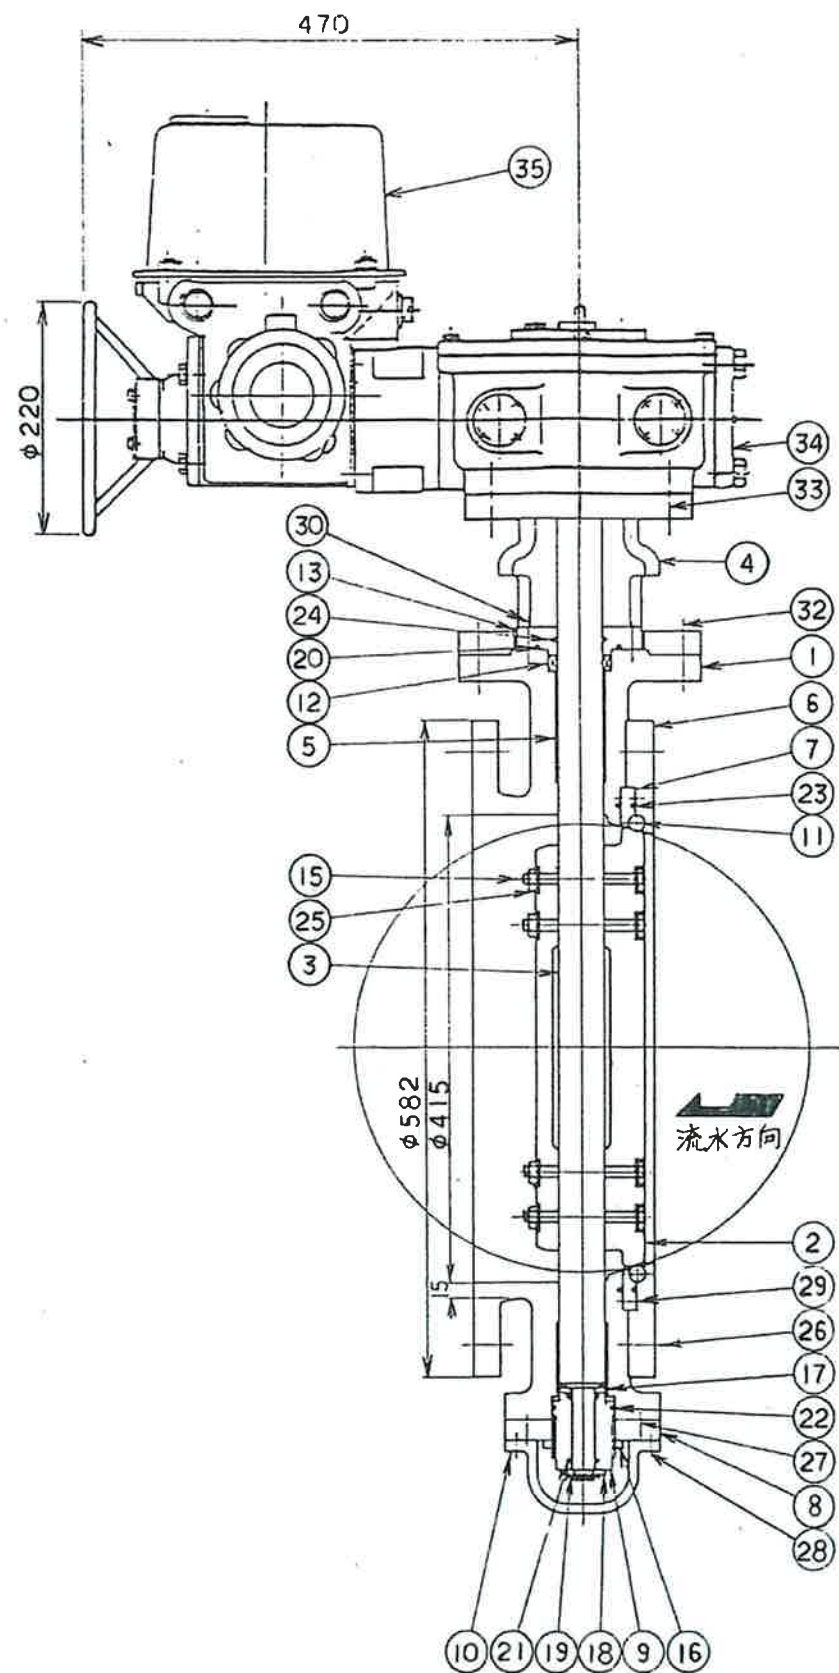

概算重量 290 kg

3	5	バルブコントロール	1組	LTRH-01	
3	4	減速機	1台		BRF-4
3	3	ねじ込みボルト・ナット	4	SS41	
3	2	六角ボルト・ナット	4	SS41	
3	1				
3	0	六角ボルト	3	SUS304	
2	9	六角穴付ボルト	4	SCM 3	
2	8	六角穴付ボルト	4	SCM 3	
2	7	六角穴付ボルト	4	SCM 3	
2	6	六角穴付ボルト	6	SCM 3	
2	5	ワッシャー	8	SS41	
2	4	ワッシャー	1	ニッケルメッキ	
2	3	ワッシャー	2	ニッケルメッキ	
2	2	ワッシャー	1	ニッケルメッキ	
2	1	ワッシャー	2	ニッケルメッキ	
2	0	ワッシャー	1	ニッケルメッキ	
1	9	C形止り輪	1	SUS304	
1	8	座金	1	SUS403	
1	7	座金	1	SUS403	
1	6	ロックナット	1	SS41	
1	5	リーマボルトナット	4	SUS420J2	ニッケルメッキ SUS304
1	4				
1	3	パッキン押込	1	BC 6	
1	2	KYパッキン	1	ニッケルメッキ	
1	1	シートリング	1	ニッケルメッキ	
1	0	カバー	1	FC20	
9		調節リング	1	C3604	
8		フランジ	1	SS41	アノダイング
7		シートリングケース(B)	1	SS41	クロムメッキ
6		シートリングケース(A)	1	SS41	クロムメッキ
5		弁軸メタル	2	オイルレス	
4		スタンド	1	FC20	
3		弁軸	1	SUS403	
2		弁体	1	FC20	クロムメッキ
1		本体	1	FC20	
内面・部品番号		品名	1個数	材質	記 事